



## HANGCHA - Gama de Productos completa



Síganos en Facebook



Síganos en YouTube



Síganos en WeChat



ISO14001  
ISO14001:2015



ISO9001  
ISO9001:2015



Los carros elevadores  
HANGCHA cumplen los  
requisitos de seguridad  
europeos.

2018 VERSIÓN 1 / COPYRIGHT 2018/09

HANGCHA GROUP CO., LTD. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en relación con los colores, el equipo o las especificaciones detallados en este folleto, o de suspender los modelos individuales. Los colores de los carros elevadores entregados pueden diferir ligeramente de los de los folletos.



**EQUISA**  
PRODUCTOS INDUSTRIALES

*El mundo de Hangcha*



**Proveedor de gama completa de  
carretillas elevadoras  
Le ofrece más posibilidades...**



## ¡Bienvenido a HANGCHA!

ZHEJIANG HANGCHA IMP. & EXP. Co. Ltd. es una subsidiaria de HANGCHA Group y es responsable de todas las actividades de importación y exportación, de los canales de venta y de la administración de redes de comercialización de HANGCHA Group. Proporcionamos equipos de manipulación de materiales, piezas de repuesto, marketing y soporte técnico a través de nuestra red de distribuidores internacionales a una amplia gama de todo tipo de clientes. Actualmente nuestra red de ventas se compone de más de 120 distribuidores que cubren más de 150 países en Europa, África, Asia, Oceanía, América del Norte y América Latina.

Nuestra red es altamente profesional y puede proporcionar todos los servicios y soporte necesarios a los clientes. Nuestros productos se han ganado una sólida reputación entre nuestros clientes por ser de la más alta calidad, por su durabilidad y confiabilidad.

HANGCHA ofrece una gama completa de productos de equipos de manipulación de materiales.

Desde carros elevadores con motor de combustión interna de 1,0 a 48,0 t y eléctricos con contrapeso de 1,0 a 16,0 t, una gama completa de equipos de almacén, desde carros de palés hasta carros de palés retráctiles, cargadores laterales de 3,0 a 6,0 t, manipuladores de contenedores vacíos, apiladores retráctiles, tractores de arrastre y un largo etcétera.





# CLASIFICACIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS

## CLASE 1 - CLASE 9

Otuvimos más de 70 patentes en el campo de Carretillas elevadoras nacionales y participamos en la formulación de estándares industriales y nacionales. Nuestra nueva carretilla elevadora con derechos de propiedad intelectual independientes ganó más de 50 veces los premios nacionales y provinciales de progreso científico y tecnológico. Nuestro centro de pruebas fue galardonado con el Certificado Nacional de Laboratorio y es el único en la industria que obtiene el Certificado de Exención de Exportación.

Carretilla elevadora eléctrica



Tractor de arrastre



Carretilla elevadora para pasillos estrechos



Apilador retráctil y carretilla elevadora todoterreno



Equipo de almacén



Transpalet manual y eléctrico y equipo de trabajo aéreo



Carretilla elevadora IC



Equipo especializado y VGA





## Carretilla elevadora eléctrica

La generación más reciente Carretilla elevadora contrapesada de la serie A de 1,0 a 3,5 t es la nueva serie de productos de HANGCHA. El contorno totalmente nuevo, la seguridad, la comodidad y la confiabilidad se han mejorado completamente, y el rendimiento del carro elevador también ha aumentado.

Con Bandaje Serie X 4-W

Capacidad 2,0~3,2 t/4000~6500 lb



Serie A 4-W

Capacidad 1,0~3,5 t



Serie A 4-W (nueva versión)

Capacidad 1,0~3,5 t  
Freno de estacionamiento electrónico



Serie AH 4-W

Capacidad 2,5~3,5 t



Serie A 4-W

Capacidad 4,0~4,99 t  
Freno de estacionamiento electrónico



Alta capacidad de la serie A

Capacidad 12-16 t  
Centro de carga 600 mm



Serie J 4-W

Capacidad 5,0~8,5 t



Serie J 4-W

Capacidad 8,0~10 t



Serie A mini 3-W

Capacidad 0,75~0,99 t



Serie A de tracción trasera 3-W

Capacidad 1,5 t



Serie A 3-W

Capacidad 1,3~2,0 t





**Carretilla elevadora retráctil de la serie A**

CQD12/14-AC4      CQD16/18-AC4  
 Capacidad 1,2/1,4 t      Capacidad 1,6/1,8 t  
 Distancia de alcance: 525 mm      Distancia de alcance: 435 mm

CQD20-AC4  
 Capacidad 2,0 t  
 Distancia de alcance: 505 mm  
 Altura de elevación máxima 12 500 mm  
 Capacidad de carga 800 kg



**Carretilla elevadora versión Premium serie A**

CQD12/14/16-AZ4H  
 Capacidad 1,2/1,4/1,6 t  
 Distancia de alcance: 500 mm

CQD20-AZ4H  
 Capacidad 2,0 t  
 Distancia de alcance: 568 mm  
 Altura de elevación máxima 12 500 mm  
 Capacidad de carga 1200 kg



**Carretilla elevadora retráctil de la serie J (conductor de pie)**

CQD15H-SC2      CQD20H-SC2  
 Capacidad 1,5 t      Capacidad 2,0 t  
 Distancia de alcance: 500 mm      Distancia de alcance: 600 mm  
 48 V/420 Ah      48 V/420 Ah

CQD18H-SC2  
 Capacidad 1,8 t  
 Distancia de alcance: 550 mm  
 48 V/420 Ah

**Carretilla elevadora retráctil de la serie J (conductor sentado)**

CQD12H-JC4      CQD16H-JC4  
 Capacidad 1,2 t      Capacidad 1,6 t  
 Distancia de alcance: 602 mm      Distancia de alcance: 542 mm  
 48 V/400 Ah      48 V/500 Ah

CQD14H-JC4      CQD20H-JC4  
 Capacidad 1,4 t      Capacidad 2,0 t  
 Distancia de alcance: 602 mm      Distancia de alcance: 542 mm  
 48 V/400 Ah      48 V/500 Ah



# Carretillas elevadoras para pasillos estrechos

La operación en pasillos estrechos exige eficiencia, seguridad y rendimiento. La carretilla retráctil de Hangcha ofrece los tres requisitos con una ingeniería y confiabilidad de primer nivel. El La carretilla elevadora de Hangcha es el complemento perfecto para su almacén o centro de distribución.



## Transpaleta eléctrica

La mini transpaleta eléctrica de para conductor de pie de la serie A e iones de litio reemplazará perfectamente a la transpaleta manual. Se puede utilizar en entornos de venta al por menor, fábricas farmacéuticas... especialmente en pasillos estrechos.

### Transpaleta eléctrica con conductor a pie de la serie A Ion-litio

Capacidad 1,2 t  
24 V/20 Ah



### Mini rango de la serie A

CBD15-A2MC1  
Capacidad 1,5 t  
Anchura de la horquilla 560/685 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm  
24 V/70 Ah



### Mini rango de la serie A

CBD20-AMC1  
Capacidad 2,0 t  
Longitud total 1728 mm  
48 V/50 Ah



### Gama básica de la serie A

CBD20-AEC1  
Capacidad 2,0 t  
Anchura de la horquilla 540/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm  
24 V/165 Ah



### Gama básica de la Serie A conductor subido

CBD20-AEC1S  
Capacidad 2,0 t  
Anchura de la horquilla 540/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm



### Conductor de pie

CBD20-AC1  
Capacidad 2,0 t  
Anchura de la horquilla 540/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm



### Conductor de pie Gama Alta

CBD20-AC1S  
Capacidad 2,0 t  
Anchura de la horquilla 540/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm



CBD30-AC1S  
Capacidad 3,0 t  
Anchura de la horquilla 540/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

### Transpaleta eléctrica con conductor a bordo de la serie A

CBD20/30-AC1S-SU  
Capacidad 2,0/3,0 t  
Anchura de la horquilla 540/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm



CBD20/30-ABC1S-SU  
Capacidad 2,0/3,0 t  
Anchura de la horquilla 540/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

### Serie T Premium

CBD20-TC1  
Capacidad 2,0 t  
Anchura de la horquilla 560 mm  
Longitud de la horquilla 1173 mm  
24 V/220 Ah



### Serie T Premium con conductor de pie

CBD20-TSC1  
Capacidad 2,0 t  
Anchura de la horquilla 560 mm  
Longitud de la horquilla 1171 mm  
24 V/330 Ah



### Transpaleta eléctrica con conductor a bordo en el extremo

Capacidad 3,6 t/8000 lb



### Recolector de pedidos de bajo nivel de la serie A

CJD25-AC1-L  
Capacidad 2,5 t  
Anchura de la horquilla 540 mm  
Longitud de la horquilla 2400 mm  
24 V/360 Ah



### Transpaleta eléctrica

Alcance CBD18-WM de 1,8 t



**Mini Rango de la serie A**

CDD10-AMC1  
Capacidad 1,0 t  
Anchura de la horquilla 560 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm  
24 V/70 Ah

CDD12-AMC1  
Capacidad 1,2 t  
Anchura de la horquilla 560 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm  
24 V/70 Ah



**Mini rango con mástil duplex de la serie A**

CDD10-AMC1-SZ  
Capacidad 1,0 t  
Anchura de la horquilla 560 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm  
24 V/106 Ah

CDD12-AMC1-B/SZ  
Capacidad 1,2 t  
Anchura de la horquilla 210-790 mm  
Longitud de la horquilla 1070 mm  
24 V/106 Ah

CDD10-AMC1-B/SZ  
Capacidad 1,0 t  
Anchura de la horquilla 210-790 mm  
Longitud de la horquilla 1070 mm  
24 V/106 Ah

CDD12-AMC1-SZ  
Capacidad 1,2 t  
Anchura de la horquilla 560 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm  
24 V/106 Ah



**Gama básica de la serie A**

CDD12-AEC1  
Capacidad 1,2 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm  
24V/210Ah

CDD14-AEC1  
Capacidad 1,4 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm  
24V/210 Ah

CDD16-AEC1  
Capacidad 1,6 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm  
24 V/240 Ah



**Apilador de la serie A con mástil retráctil**

CDD12/16/20-AC1S-M  
CDD12/16/20-AZ3S-M  
Capacidad 1,2/1,6/2,0 t  
Distancia de alcance: 590 mm



**Apilador de la Serie A con horquillas retráctiles**

CDD12/16-AC1S-J  
CDD12/16-AZ3S-J  
Capacidad 1,2/1,6 t  
Distancia de alcance: 590 mm



**Apilador de la serie A con elevación de base**

CDD12/14/16-AZ3S-L  
Capacidad 1,2/1,4/1,6 t  
Elevación inicial: 125 mm



**Gama básica conductor de pie de la serie A**

CDD12-AEC1S  
Capacidad 1,2 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD14-AEC1S  
Capacidad 1,4 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD14-AEC1S  
Capacidad 1,4 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm



**Gama alta de la serie A**

CDD12-AC1  
Capacidad 1,2 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD16-AC1  
Capacidad 1,6 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD14-AC1  
Capacidad 1,4 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD20-AC1  
Capacidad 2,0 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm



**Gama alta conductor de pie de la serie A**

CDD12-AC1S  
Capacidad 1,2 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD16-AC1S  
Capacidad 1,6 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD14-AC1S  
Capacidad 1,4 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD20-AC1S  
Capacidad 2,0 t  
Anchura de la horquilla 570/680 mm  
Longitud de la horquilla 1150 mm



**Apilador con contrapeso con conductor a pie de la serie A**

CDD09/14/18-AC1-P/NA  
Capacity 0.9/1.4/1.8t, 2000/3000/4000lbs  
Load center 600mm/24inch  
24V/525Ah



**Apilador retráctil con conductor a pie de la serie A**

CDD14-AC1-J/NA  
Capacidad 1,4 t/3000 lb  
Distancia de alcance 590 mm/23,2 in



**Apilador patas anchas con conductor a pie de la serie A**

CDD11/14/18-AC1-B/NA  
Capacidad 1,1/1,4/1,8 t, 2500/3000/4000 lb  
Distancia entre los brazos de las ruedas 970~1270 mm, 38~50 in



**Serie A con contrapeso**

CDD08-AC1S-P  
Capacidad 0,8 t  
Anchura de la horquilla 210-680 mm  
Longitud de la horquilla 1070 mm  
24 V/240 Ah

CDD16-AC1S-P  
Capacidad 1,6 t  
Anchura de la horquilla 210-680 mm  
Longitud de la horquilla 1070 mm  
24 V/350 Ah

CDD12-AC1S-P  
Capacidad 1,2 t  
Anchura de la horquilla 210-680 mm  
Longitud de la horquilla 1070 mm  
24 V/280 Ah

CDD20-AC1S-P  
Capacidad 2,0 t  
Anchura de la horquilla 210-680 mm  
Longitud de la horquilla 1070 mm  
24 V/350 Ah



**Patas anchas de gama básica de la serie A 1,2/1,4/1,6 t**

Distancia entre los brazos de la horquilla 210~790 mm





## Carretilla elevadora IC

La serie X es la nueva serie de Carretillas elevadoras contrapesadas y combustión interna desarrollada por Hangcha de forma independiente, adoptando las tecnologías más avanzadas del mundo y basadas en los productos originales. A través de la actualización integral de la apariencia de la máquina, conservación de energía, protección del medio ambiente, comodidad, seguridad y confiabilidad, se convertirá en la carretilla elevadora de clase mundial que puede satisfacer todas sus necesidades.

Diésel serie X  
Capacidad 1,5~3,8 t



Diésel serie X  
Capacidad 4,0~5,0 t



Diésel serie X  
Capacidad 7,0~10,0 t



Diésel serie XF  
Capacidad 1,0~3,5 t



Diésel serie XF  
Capacidad 4,0~7,0 t



Diésel serie XF  
Capacidad 8,0~x12 t



LPG serie XF  
Capacidad 1,0~7,0 t



Diésel serie R  
Capacidad 1,0~3,5 t



Diésel serie R  
Capacidad 4,0~7,0 t



Diésel serie R  
Capacidad 8,0~10,0 t



LPG serie R  
Capacidad 1,0~7,0 t



Diésel serie A  
Capacidad 1,0~3,8 t



Diésel serie A

Capacidad 4,0~7,0 t



Diésel serie A

Capacidad 8,0~10,0 t



Diésel serie A

Capacidad x12 t



Carretilla elevadora IC con bandajes

Capacidad 2,0~3,2 t/4000~6500 lb  
Distancia entre ejes 1450 mm/57,1 in



Carga lateral

CCCD30/50/60  
Capacidad 3,0/5,0/6,0 t  
Centro de la carga de 500/600/600 mm  
Velocidad de retirada del mástil 0,3 m/s



Carretilla elevadora de gran tonelaje

Capacidad 12~18 t



Carretilla elevadora de gran tonelaje

Capacidad 20~25 t



Carretilla elevadora de gran tonelaje

Capacidad 28~32 t



Carretilla elevadora de gran tonelaje

Capacidad 46 t





### Tractor de arrastre eléctrico

#### Serie A QDD 3,0/5,0 t

QDD3-ASC1 Capacidad 3,0 t Fuerza de la barra de tracción 600 N 24 V/270 Ah	QDD5-ASC1 Capacidad 5,0 t Fuerza de la barra de tracción 1000 N 24 V/360 Ah
---	--



#### Serie A QDD 2,0/4,0/6,0 t

QDD2-AC1(S) Capacidad 2,0 t Fuerza de la barra de tracción 500 N 48 V/165 Ah	QDD6-AC1(S) Capacidad 6,0 t Fuerza de la barra de tracción 1500 N 48 V/275 Ah
---	--



#### Serie J QDD 2,0/4,0/6,0 t

QDD2 Capacidad 2,0 t Fuerza de la barra de tracción 500 N 48 V/165 Ah	QDD6 Capacidad 6,0 t Fuerza de la barra de tracción 1500 N 48 V/275 Ah
--	---



QDD4-AC1(S)  
Capacidad 4,0 t  
Fuerza de la barra de tracción 1000 N  
48 V/210 Ah

QDD4  
Capacidad 4,0 t  
Fuerza de la barra de tracción 1000 N  
48 V/210 Ah

#### QSD 10/15 t

QSD10 Capacidad 10 t Fuerza de la barra de tracción 2500 N 48 V/420 Ah	QSD15 Capacidad 15 t Fuerza de la barra de tracción 3750 N 80 V/450 Ah
---	---



#### QSD 20/25 t

QSD20 Capacidad 20 t Fuerza de la barra de tracción 5000 N 80 V/500 Ah	QSD25 Capacidad 25 t Fuerza de la barra de tracción 6300 N 80 V/500 Ah
---	---



#### Plataforma eléctrica 1,0~3,0 t

BD10 Capacidad 1,0 t Fuerza de la barra de tracción 300 N 48 V/240	BD30/BD30-C1 Capacidad 3,0 t Fuerza de la barra de tracción 750 N 48 V/240
---	---



BD20/BD20-C1  
Capacidad 2,0 t  
Fuerza de la barra de tracción 600 N  
48 V/240

## Tractor de arrastre

En cuanto a la serie A de tractores, la tecnología avanzada de control de impulsión por CA se adopta para todo tractor. El tractor tiene un rendimiento excelente, puede manejarse cómodamente, es seguro y confiable, tiene un bajo costo de mantenimiento y es la herramienta de alta eficiencia para resolver el transporte de materiales entre diferentes zonas para los talleres, líneas de flujo y grandes fábricas.

### Tractor de arrastre eléctrico IC

#### Tractor de arrastre IC 2,0~3,0 t

QCD20/25/30  
Capacidad 2,0~3,0 t  
Fuerza de la barra de tracción 20000/25000/30000 N



#### Tractor de arrastre IC 3,5~8t

QCD35/40/45/50/60/70/80  
Capacidad 3,5~8,0 t  
Fuerza de la barra de tracción 35000/40000/45000/50000/60000/70000/80000 N





Carretilla elevadora todoterreno

Capacidad 2,5~3,5 t  
Sistema de tracción de dos ruedas



Carretilla elevadora todoterreno

Capacidad 2,5~3,5 t  
Sistema de tracción de cuatro ruedas



Carretilla containera



## Carretilla elevadora todoterreno

El concepto multiuso se refiere a la capacidad de la carretilla elevadora para trabajar en numerosas áreas diferentes, con un gran rendimiento sin importar lo duras que puedan ser las condiciones. Estudiamos todas las especificaciones de las mejores carretillas elevadoras del mundo, especializados en tipos de terrenos industriales y accidentados, determinando las características que hacen que una carretilla elevadora funcione bien en un entorno industrial. Después de eso, combinamos dicha información para preparar la base del diseño de nuestro producto.



## Equipo de trabajo aéreo

Los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados HANGCHA son la solución ideal, segura y de alta eficiencia para la industria moderna. Ideales para maniobrar en espacios reducidos, son excelentes para aplicaciones en interiores y exteriores, y todas las funciones (levantar, bajar, avanzar y retroceder) están bajo el control del operario. Mantenimiento y servicio sencillos después de abrir la tapa de la batería; se puede acceder fácilmente a todas las piezas clave. Con bajo nivel de ruido y alta confiabilidad, los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados HANGCHA son siempre su mejor compañero.

### Transpaleta manual y semieléctrica

#### Transpaleta semieléctrica

CBD15-W-SE  
Capacidad 1,5 t  
Semieléctrico



#### Transpaleta manual

SBA25  
Capacidad 2,5~3,5 t  
Transpaleta manual



#### Transpaleta manual

SBA-D20  
Capacidad 2,0 t  
Transpaleta manual



#### Apilador de palés manual

SDA 1,0~2,0 t  
Un solo mástil



#### Apilador de palés manual

SDA 1,0~2,0 t  
Doble mástil



### Equipo de trabajo aéreo

#### Elevadores de tijeras eléctricos autopropulsados

65/78/81 XEII  
Altura de trabajo 6,4/7,8/8,1 m  
Carga nominal 350/230/340 kg  
Tamaño de la plataforma 1,67×0,78 m  
1,67×0,78 m  
2,30×0,80 m

100/120/140 XEII  
Altura de trabajo 10,2/12,2/14,1 m  
Carga nominal 450/320/320 kg  
Tamaño de la plataforma 2,7×1,2 m  
2,7×1,2 m  
2,7×1,0 m

#### Plumas articuladas

120AETJC/170AETJL  
Altura de trabajo 11,95/16,75 m  
Carga nominal 200 kg  
Tamaño de la plataforma 1,2×0,96 m






### Carretilla elevadora ATEX (antideflagrante) de la serie A

CPD10/15/20/25/30/35-AC4-Ex  
 Capacidad 1,0~3,5 t  
 Nivel a prueba de explosiones Exde(ib)mbs II BT4 Gb/Ex tD(ibD)mbD A21 IP65 T130 °C



#### Explicación del grado a prueba de explosiones

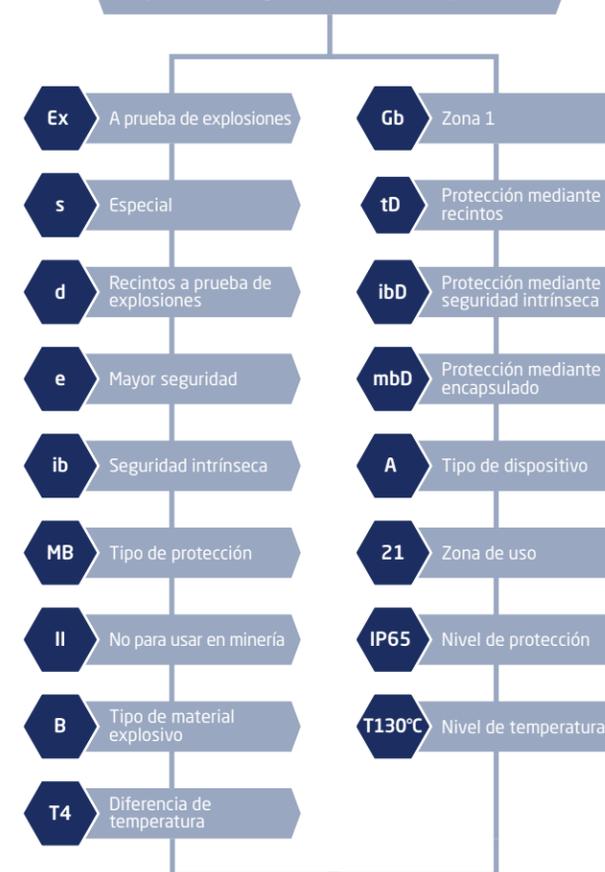

Zona ajustada para funcionamiento: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.



## Carretilla elevadora ATEX (antideflagrante)

Somos el primer fabricante de carretillas elevadoras en utilizar el estándar nacional a prueba de explosiones para gases y polvo. Nuestro grado a prueba de explosiones ha alcanzado el índice Exdem(ib)mbs II BT4 Gb/Ex tD(ibD)mbD A21 IP65 T130°C y puede usarse en el entorno de gas de Zona1 y Zona2 y en el entorno de polvo de Zona 21 & Zona 22, tanto por separado como conjuntamente.



## Vehículos guiados automatizados

Hangcha ofrece una variedad de soluciones y equipos VGA. Nuestro equipo de expertos en automatización de procesos desarrolla soluciones económicas para nuestros clientes utilizando tecnología de vanguardia para automatizar las aplicaciones de almacén o producción.

### Vehículo guiado automatizado

#### VGA de carga

Capacidad 1,0~4,0 t



#### VGA oculto

Capacidad 1,0~4,0 t



### Apilador eléctrico guiado por láser

#### Apilador eléctrico

Capacidad 2,0~3,0 t



#### Apilador de palés

Capacidad 1,0~2,0 t



#### Apilador contrapesado

Capacidad 0,8~1,2 t



#### Carretilla retráctil

Capacidad 1,2~2,0 t



#### Tractor de arrastre eléctrico

Capacidad 2,0~6,0 t

